



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ROBY 2.6

135288W3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Signaalwit

IP44

Interieur

1670 lm

RAL 9003<sup>a</sup>

## LED

2700 K

CRI 90

L70 B50 / 60000h

3-step binning

## FYSISCH

Diameter 265 mm

Height 60 mm

1.55 kg

## ELEKTRISCH

phase-cut dim




220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 18.3 W


Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

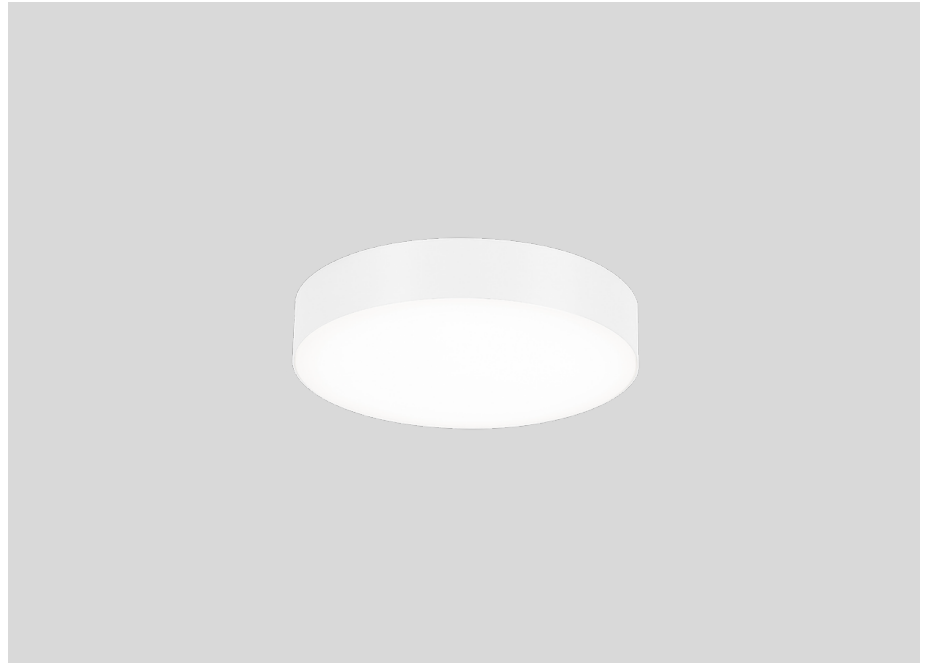

## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ROBY 2.6

135288W3

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCH

### Dimmer

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
Dimmer voor schakelaar	Zwart	18-48-46	9 0 0 1 9 0 1 7
DIMMER DIN TRACK	Wit	55-17-90	9 0 0 1 9 0 1 8